CILINDRI A PROFILO TONDO CP95 INOX Ø32-63
STAINLESS STEEL CP95 ROUND PROFILE CYLINDERS Ø32-63

Versioni disponibili - *Available versions*
CDEI - CDEMI - CDEPI - CDEMPI

Cilindri dal ø32 al ø63
Altamente resistenti con testate cianfrinate
Fornito con dado testata e dado sullo stelo
Esecuzione magnetica e non
Vasta scelta di accessori di fissaggio

Cylinders from ø32 to ø63
Highly resistant with crimped covers
Supplied with cover and piston rod nut
Magnetic and non-magnetic version
Available also single-acting
Wide range of mountings

Informazioni Tecniche
Technical Information

Testate *Covers*	Acciaio inox AISI304 *AISI304 stainless steel*
Tubo *Tube*	Acciaio inox AISI304 *AISI304 Stainless steel*
Pistone *Piston*	Alluminio *Aluminium*
Guarnizioni *Seals*	Poliuretano *Polyurethane*
Boccola *Bush*	Bronzo sinterizzato *Sintered bronze*
Stelo *Piston rod*	Acciaio inox AISI316 *AISI316 Stainless steel*
Pressione MAX *MAX pressure*	*10 bar*
Temperatura di impiego *Temperature*	-35°C +80°C con aria secca *-35°C +80°C with dry air*
Fluido *Working fluid*	Aria compressa filtrata e lubrificata e non *Filtered and lubricated or not compressed air*

Corse standard
Standard strokes

ø (mm)	Corse standard (mm) Standard strokes (mm)
32	10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300
40	10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300
50	10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300
63	10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300
DOPPIO EFFETTO *DOUBLE ACTING*	

Accessori
Accessories

ømm	Cerniera Hinge	Flangia Flange	Coppia perni Pair pivots	Forcella Clevis	Testa a snodo Rod end	Dado asta Piston rod nut	Ghiera Slotted nut
32	ACB32I	AF32I	AP32I	FORM10DINI	TSNDM10X1.5I	ANA32I	AN32I
40	ACB40I	AF40I	AP40I	FORM12DINI	TSNDM12X1.75I	ANA40I	AN40I
50	ACB50I	AF50I	AP50I	FORM16DINI	TSNDM16X2I	ANA5063I	AN5063I
63	ACB63I	AF63I	AP63I	FORM16DINI	TSNDM16X2I	ANA5063I	AN5063I
	pag. 130	pag. 130	pag. 130	pag. 129	pag. 128	pag. 128	pag. 128

CDEIØ/... CDEMIØ/...

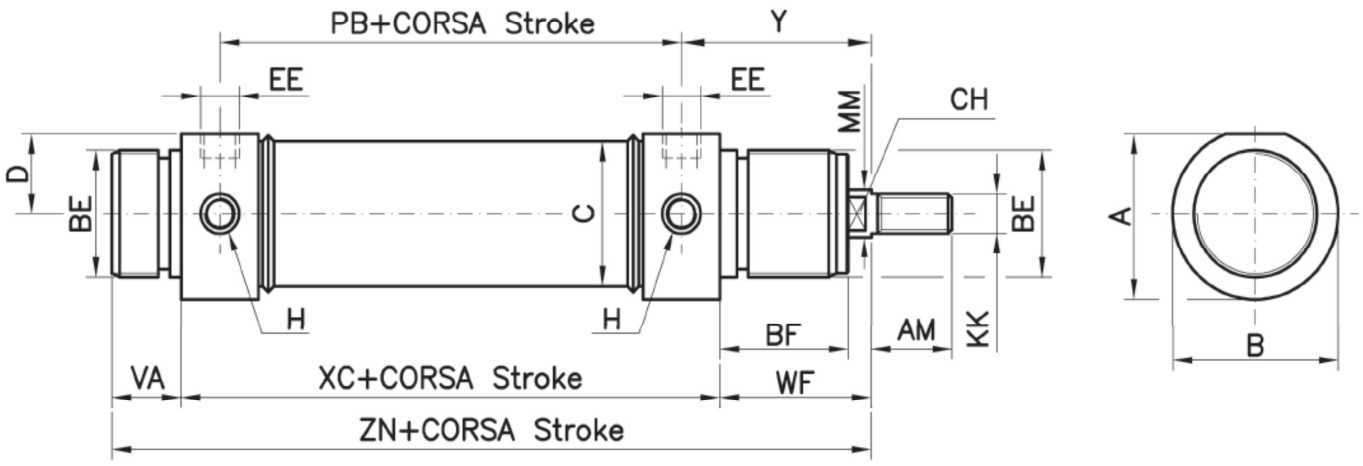

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Ø mm	A	B	AM	BE	BF	EE	KK	H	MM	PB	VA	WF	Y	ZN	C	D	CH	XC
32	36.5	38	20	M30X1.5	30	1/8"G	M10x1.5	M8X1	12	78	14	38	47	148	33.6	17.5	10	96
40	44	46	24	M38x1.5	35	1/4"G	M12x1.75	M10x1	16	89	16	45	57	174	41.6	21	13	113
50	55	57	32	M45x1.5	38	1/4"G	M16x2	M12x1.5	20	96	18	50	62	188	52.4	26.5	17	120
63	67.5	70	32	M45x1.5	38	3/8"G	M16x2	M14x1.5	20	98	18	50	63	192	65.4	32.5	17	124

FORZE DI TRAZIONE E SPINTA (6 BAR)
TRACTION AND THRUST FORCES (6 BAR)

Ø mm	FORZA DI SPINTA (N) *THRUST FORCE (N)*	FORZA DI TRAZIONE (N) *TRACTION FORCE (N)*
32	458	394
40	716	601
50	1180	939
63	1775	1600

DOPPIO EFFETTO STELO PASSANTE
DOUBLE ACTING THROUGH PISTON ROD

CDEPIØ/... **CDEMPIØ/...**

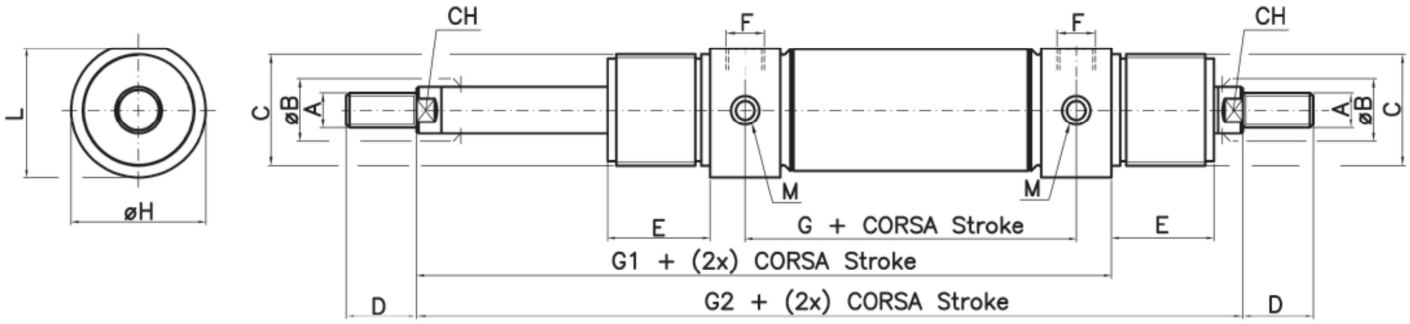

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Ø mm	A	ØB	C	D	E	F	G	G1	G2	ØH	L	M	CH
32	M10x1.5	12	M30x1.5	20	30	1/8"G	78	134	172	38	36.5	M8x1	10
40	M12x1.75	16	M38x1.5	24	35	1/4"G	89	158	203	46	44	M10x1	13
50	M16x2	20	M45x1.5	32	38	1/4"G	96	170	220	57	55	M12x1.5	17
63	M16x2	20	M45x1.5	32	38	3/8"G	98	174	224	70	67.5	M14x1.5	17

FORZE DI TRAZIONE E SPINTA (6 BAR)
TRACTION AND THRUST FORCES (6 BAR)

Ø mm	FORZA DI SPINTA (N) *THRUST FORCE (N)*	FORZA DI TRAZIONE (N) *TRACTION FORCE (N)*
32	394	394
40	601	601
50	939	939
63	1600	1600